

参数表

光伏直流连接器


规格型号：BC03F(MF)

内接熔断器，熔断器在外壳无破损的情况下可重复更换，可配合 BC03 系列产品使用。

外壳颜色：黑色



单位：毫米/Unit: mm

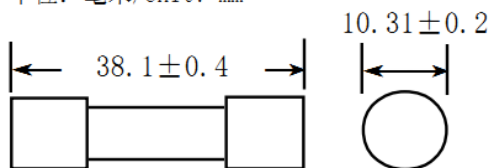

熔断器认证



技术参数

常规项目

连接器额定电流	30A
熔断器额定电流	10A/15A/30A
额定电压	600V/1000V/1500V DC
端子接触电阻	≤0.5mΩ
熔断器接触电阻	≤5mΩ
绝缘电阻	≥400MΩ
工频耐压	8000V
过电压种类	III
污染等级	2
防护等级	IP67（闭合状态）
外壳防火等级	UL94-V0
安全等级	II
适用环境温度	-40℃～+85℃

类型

锁紧系统	卡扣
适用熔断器规格	长: 38.1 ± 0.4 直径: 10.3 ± 0.2

材料

外壳材料	PPE (聚苯醚)
端子材料	紫铜 (冲压件) / 铜合金 (车制)
端子表面处理	镀锡/镀银
密封件材料	硅橡胶

标准符合性

UL248-13	UL 低压熔断器安全标准
EN 50521/A1 2012	TUV-光伏连接器安全测试标准
IEC60068-2-52	IEC-光伏连接器安全测试标准
RoHS	符合欧盟六项有害物质控制

外形尺寸

长	176mm
宽	22mm
高	20mm
净重	55g

REV. 01
2016.6.29

无锡百祺电子科技有限公司 | 无锡光电新材料科技园金山四支路 11 号 5-1
电话: 0086-0510-88771606 | 传真: 0086-0510-88770676
邮编: 214037 | 网址: <http://www.betteri.cn>

Your better choice